
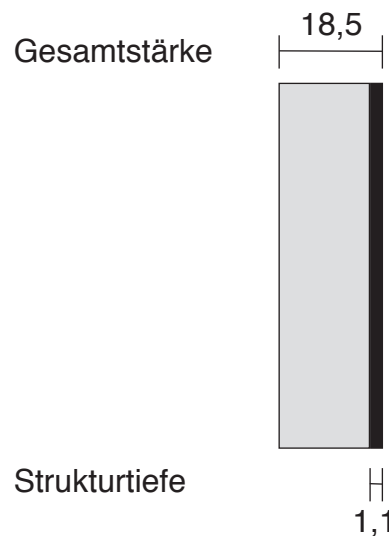


2432 - GROOVE

2450 x 1050 mm

Einseitig verprägt
Kein Strukturrapport

Reliefplatte

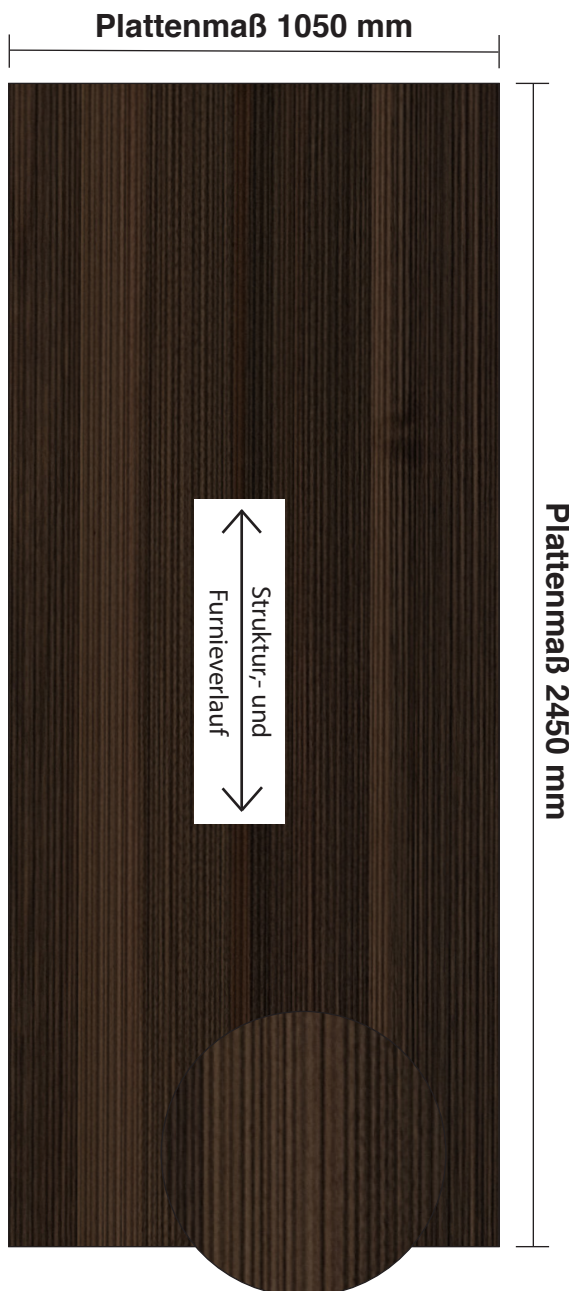

Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 1,1 mm auf.

Toleranzen



Höhe, Breite	<600mm	+/- 0,5 mm
	>600mm	+/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

2432 - GROOVE

1050 x 2450 mm

Einseitig verprägt
Kein Strukturrapport

Reliefplatte

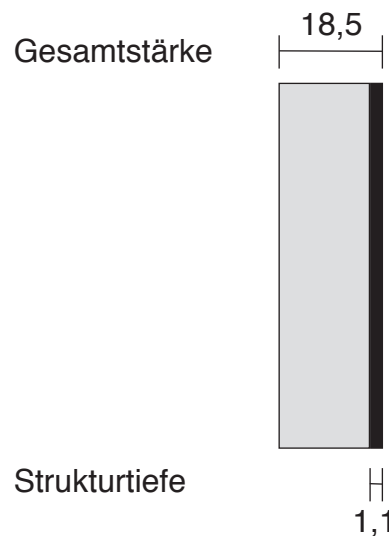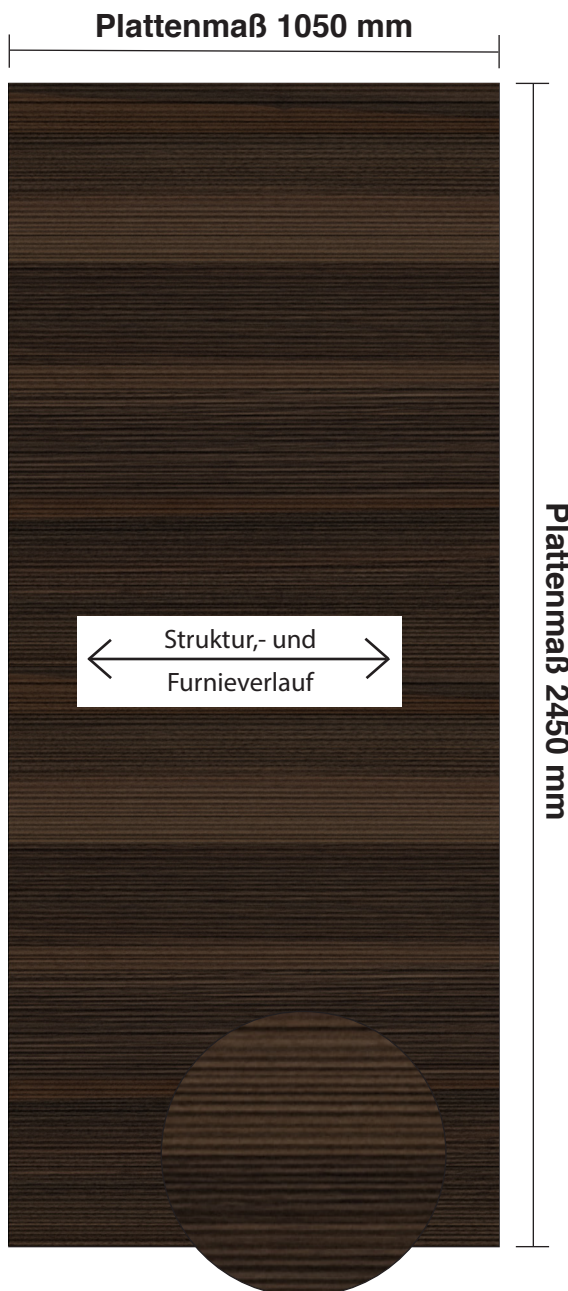

Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 1,1 mm auf.

Toleranzen


Höhe, Breite	<600mm	+/- 0,5 mm
	>600mm	+/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

2432 - GROOVE

1270 x 3135 mm

Einseitig verprägt
Kein Strukturrapport

Reliefplatte

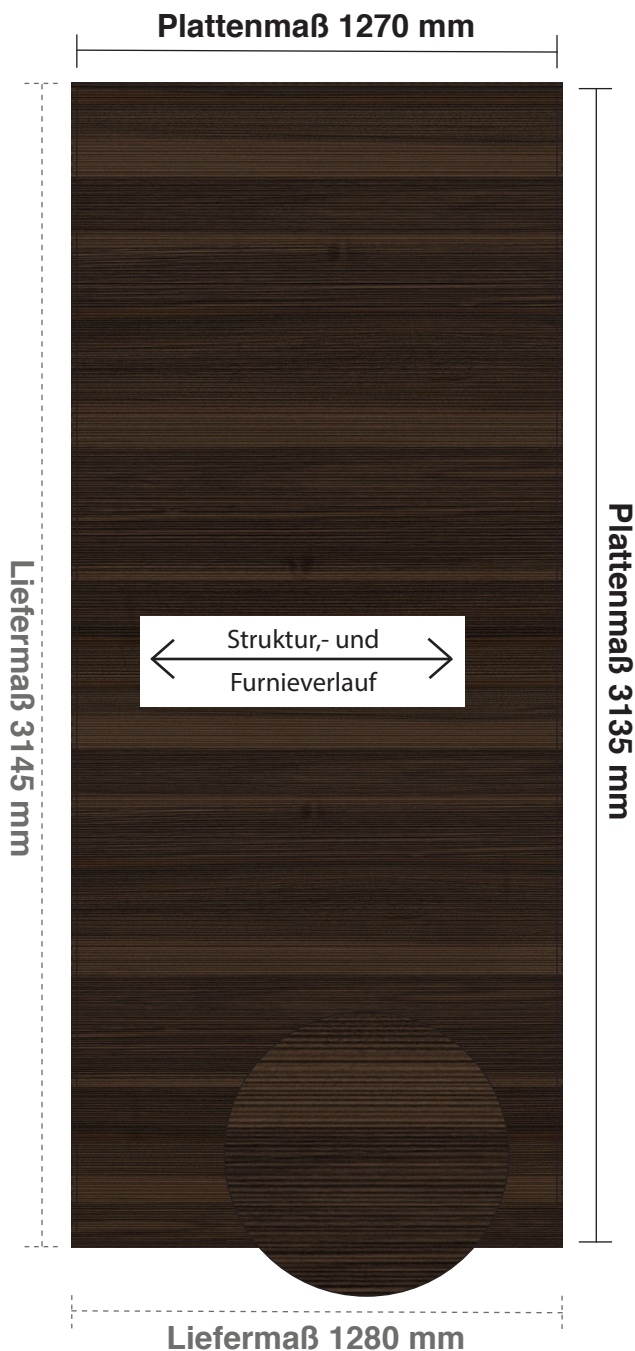

Verfügbare Stärken



Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 1,1 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm	+/- 0,5 mm
	>600mm	+/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm