



Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturtiefe/depth of structure: 7,0 mm

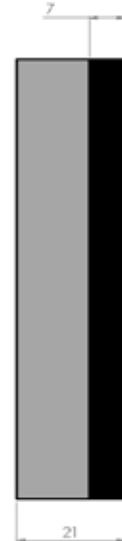

Neben der Toleranz von $+/-0,3$ mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von $0,2-7,2$ mm auf.


Besides the allowance of $+/-0,3$ mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about $0,2-7,2$ mm due to the natural design specifications.



nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale


Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm

Toleranzen	tolerances				2468 Spalt linear_635x2450 einseitig verprägt embossed one-sided
Höhe, Breite	height, width	<600 mm	$+/- 0,5$ mm		VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	thickness	>600 mm	$+/- 1$ mm	$+/- 0,5$ mm	
Profilgenauigkeit	exactitude of profile			$+/- 1,5$ mm	
Geradheit per Meter	straightness per meter			$+/- 3$ mm	

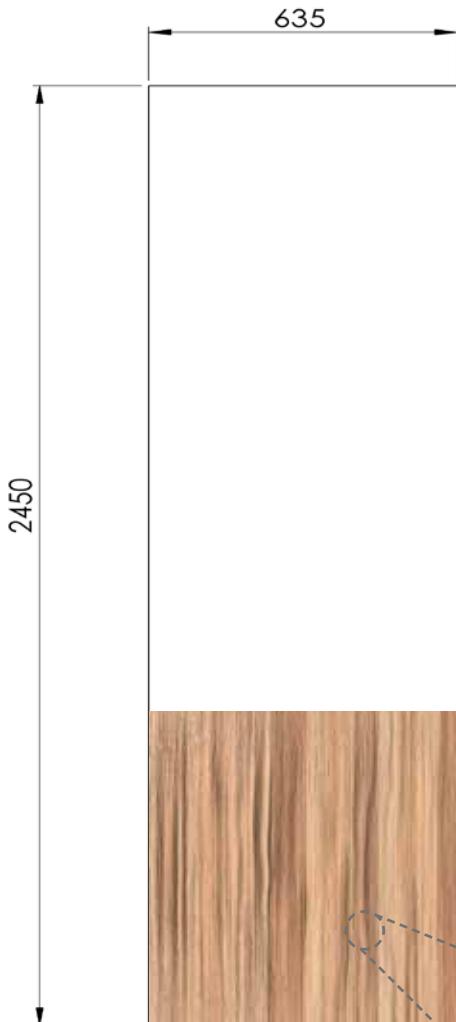


Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturtiefe/depth of structure: 7,0 mm

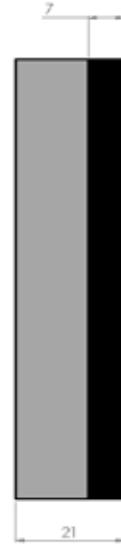

Neben der Toleranz von $+/-0,3$ mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von $0,2-7,2$ mm auf.

Besides the allowance of $+/-0,3$ mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about $0,2-7,2$ mm due to the natural design specifications.



nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale

Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm

Toleranzen	tolerances				2468 Spalt linear_2450x635 einseitig verprägt embossed one-sided
Höhe, Breite	height, width	<600 mm	$+/- 0,5$ mm		VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	thickness	>600 mm	$+/- 1$ mm	$+/- 0,5$ mm	
Profilgenauigkeit	exactitude of profile			$+/- 1,5$ mm	
Geradheit per Meter	straightness per meter			$+/- 3$ mm	