


2602 - FLAMED WOOD


2450 x 1050 mm

Einseitig verprägt
Kein Strukturrapport

Reliefplatte

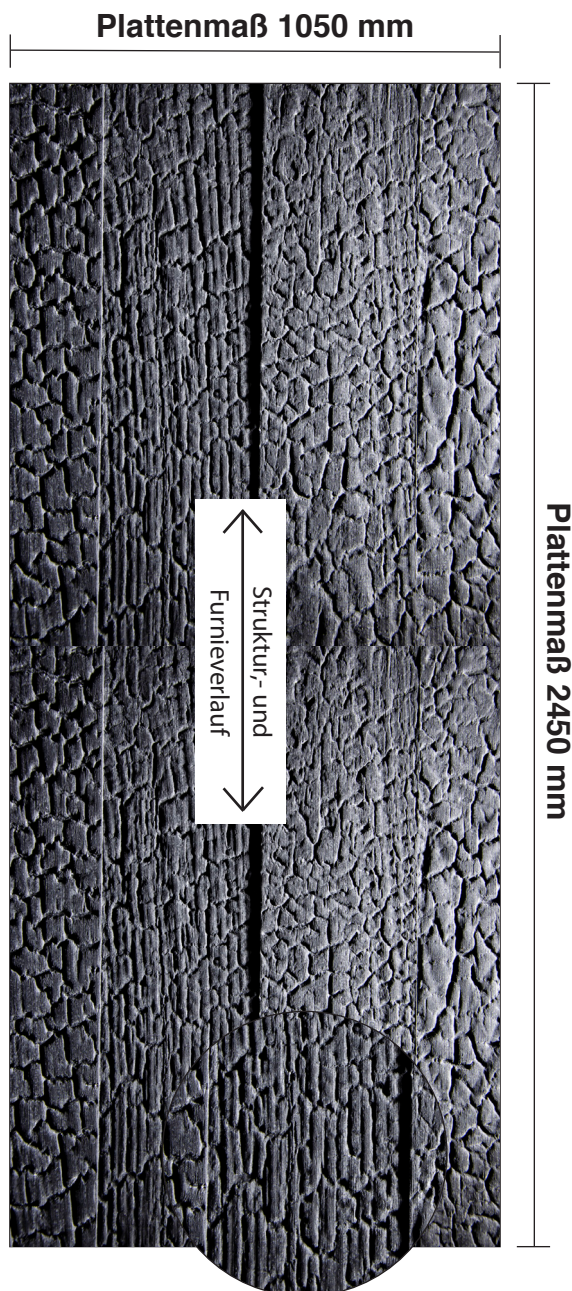

Verfügbare Stärken

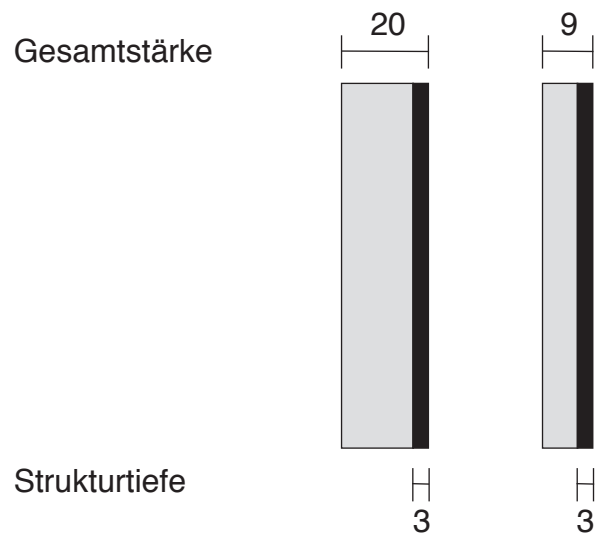

Neben der Toleranz von $\pm 0,3$ mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von X - X mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm	$\pm 0,5$ mm
	>600mm	$\pm 1,0$ mm
Stärke		$\pm 0,5$ mm
Profilgenauigkeit		$\pm 1,5$ mm
Geradheit pro Meter		$\pm 3,0$ mm