TECHNISCHE ZEICHNUNG

HOLZ IN FORM

2201 - WAVE

2450 x 1050 mm

Einseitig verprägt
Kein Strukturrapport

Reliefplatte

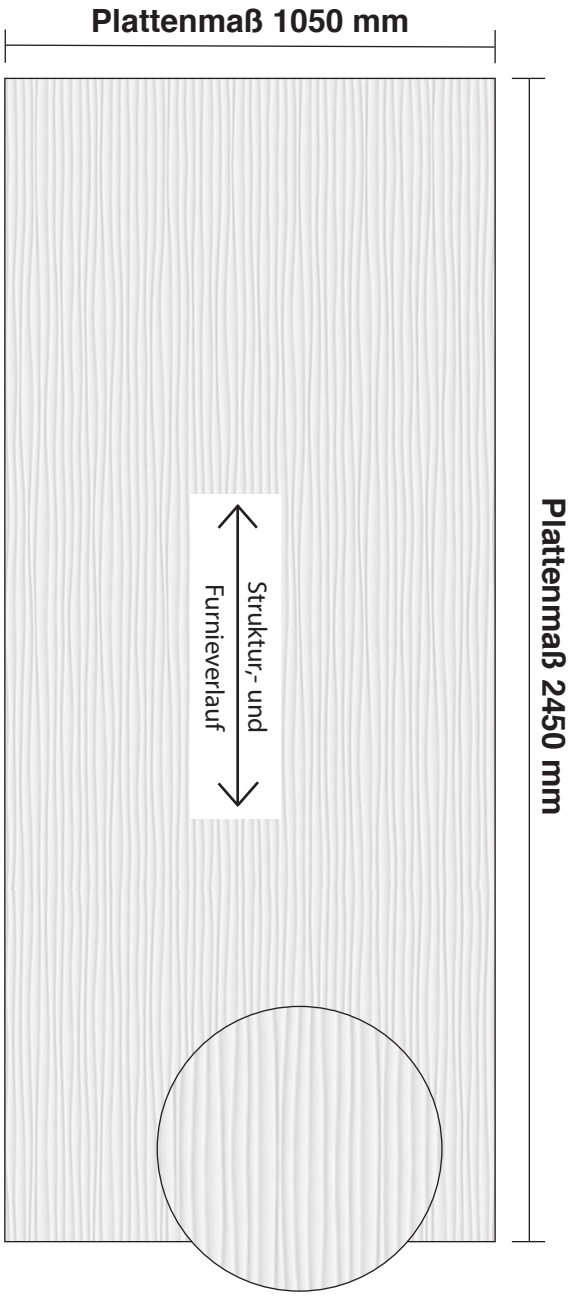

Verfügbare Stärken

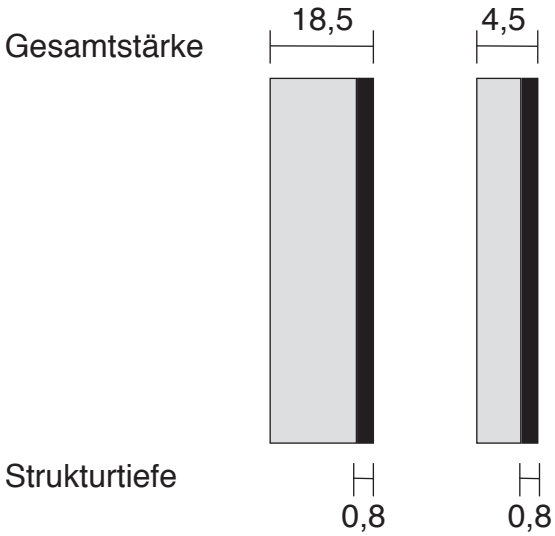

Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 0,8 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

Nicht im Maßstab dargestellt
Alle Angaben in mm

Stand: 17.06.2019

TECHNISCHE ZEICHNUNG

HOLZ IN FORM

2201 - WAVE

1050 x 2450 mm

Einseitig verprägt
Kein Strukturrapport

Reliefplatte

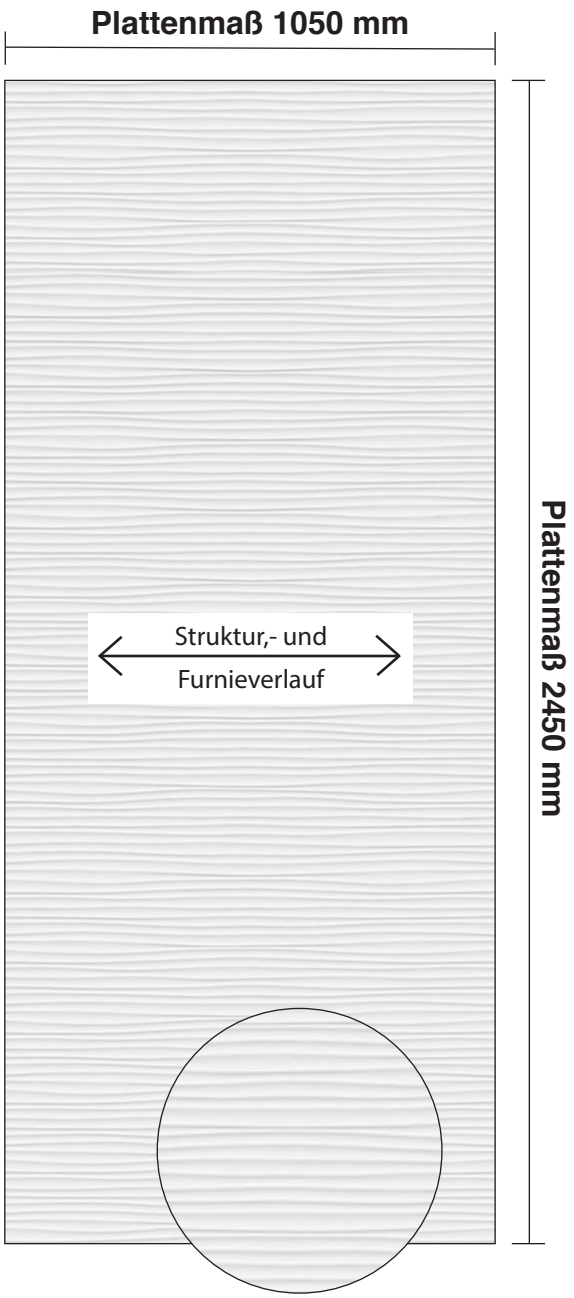

Verfügbare Stärken

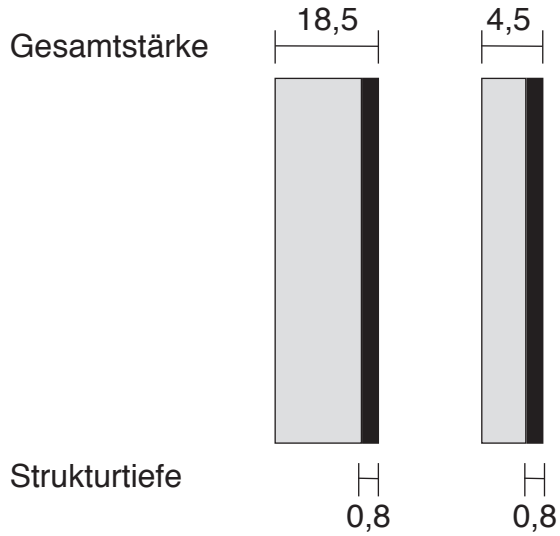

Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 0,8 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

Nicht im Maßstab dargestellt
Alle Angaben in mm

Stand: 17.06.2019

TECHNISCHE ZEICHNUNG

HOLZ IN FORM

2201 - WAVE

1270 x 3135 mm

Einseitig verprägt
Strukturrapport

Reliefplatte

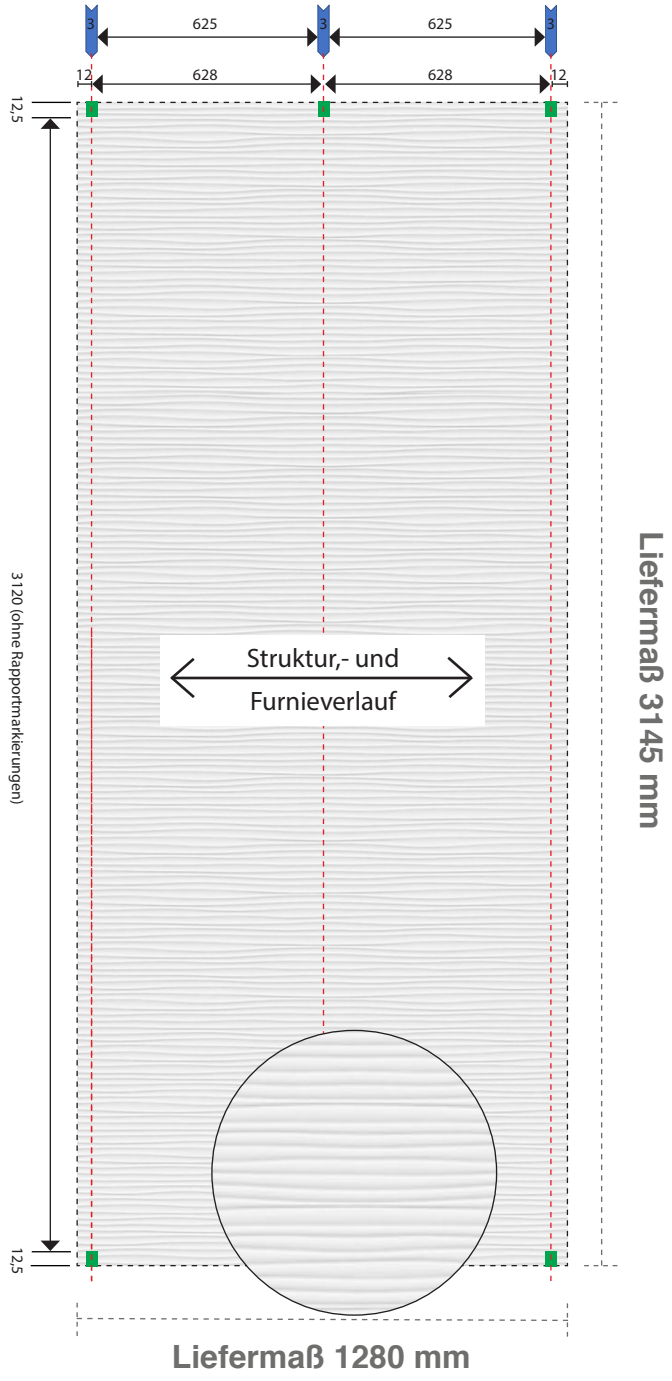

Verfügbare Stärken

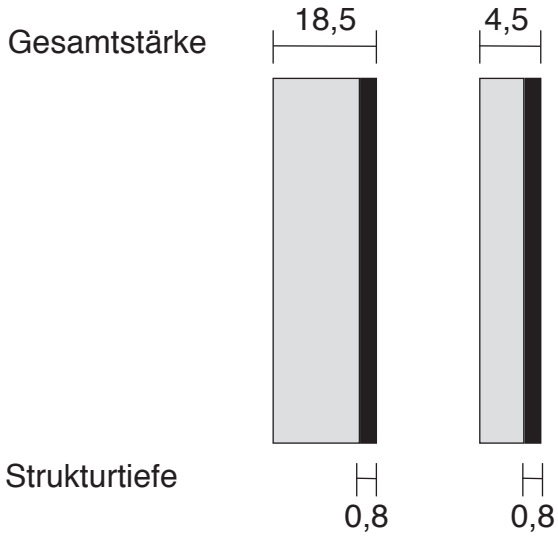

Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 0,8 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

Nicht im Maßstab dargestellt
Alle Angaben in mm

Stand: 17.06.2019

TECHNISCHE ZEICHNUNG

HOLZ IN FORM

2201 - WAVE

3135 x 1270 mm

Einseitig verprägt
Strukturrapport

Reliefplatte

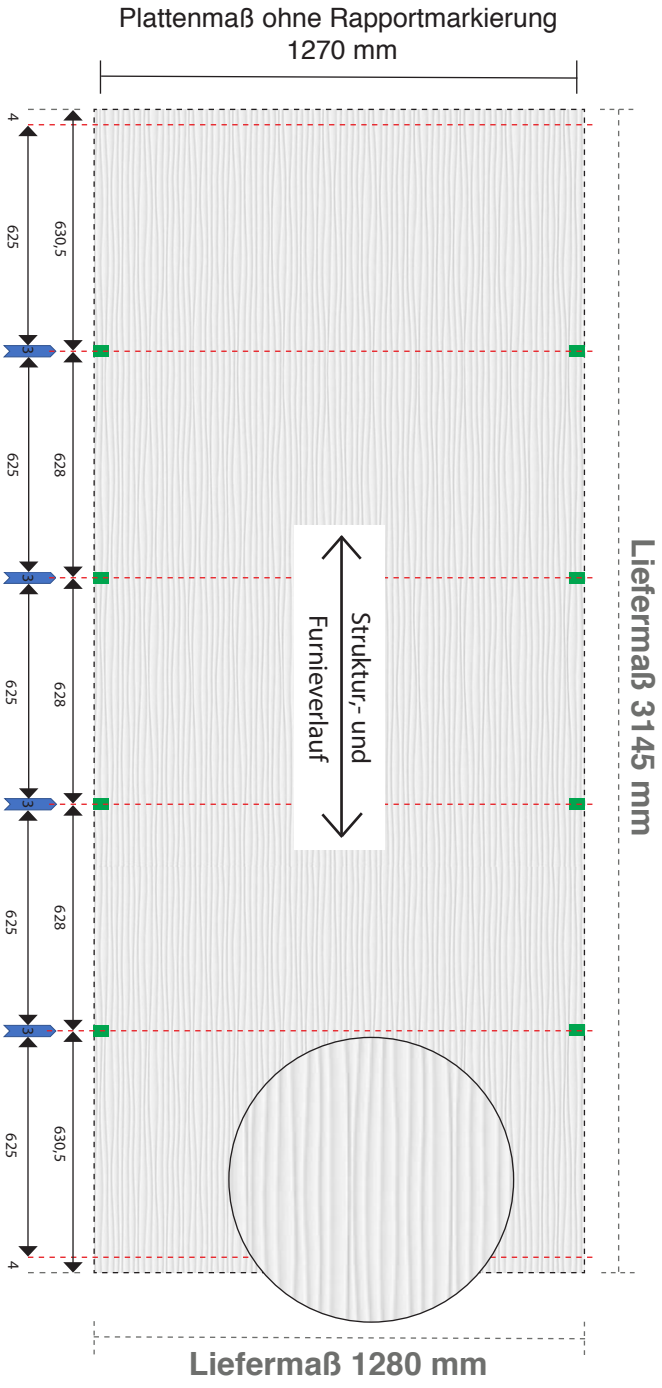

Verfügbare Stärken

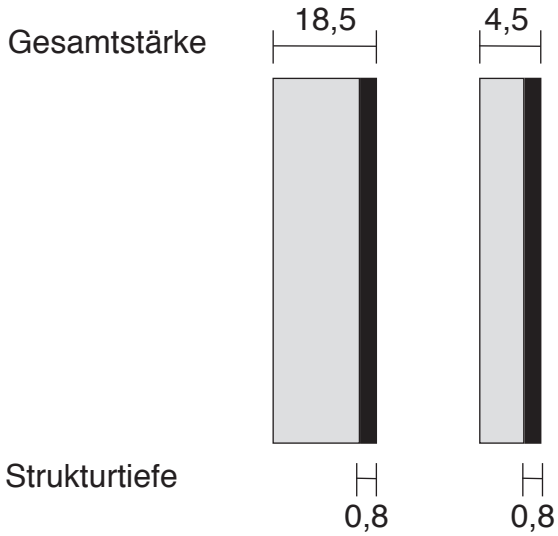

Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 0,8 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

Nicht im Maßstab dargestellt
Alle Angaben in mm

Stand: 17.06.2019