


2369 - FLAME


2450 x 1050 mm

Einseitig verprägt Kein Strukturrapport

Reliefplatte

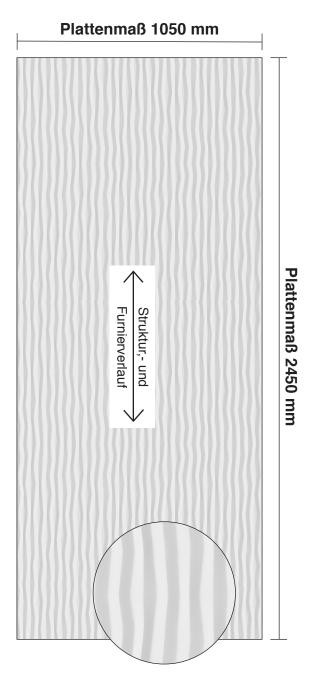

Verfügbare Stärken



Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 2,8 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

Anmerkung:

Diese technische Zeichnung wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Nicht im Maßstab dargestellt Alle Angaben in mm

Stand: 17.06.2019




2369 - FLAME


1050 x 2450 mm

Einseitig verprägt Kein Strukturrapport

Reliefplatte

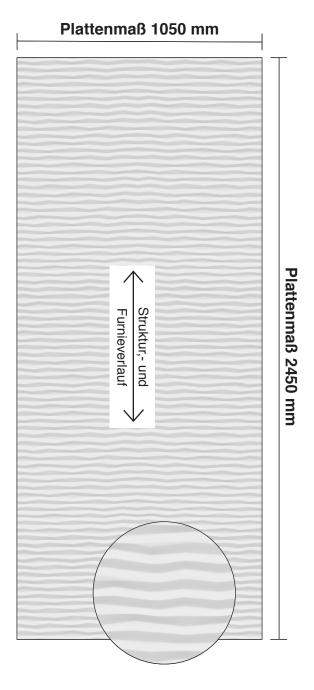

Verfügbare Stärken



Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 2,8 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

Anmerkung:

Diese technische Zeichnung wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Nicht im Maßstab dargestellt Alle Angaben in mm




2369 - FLAME


1270 x 3135 mm

Einseitig verprägt Strukturrapport

Reliefplatte

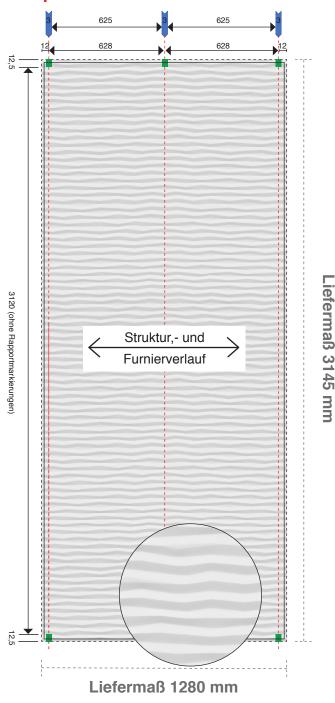

Verfügbare Stärken



Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 2,8 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

Anmerkung:

Diese technische Zeichnung wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Nicht im Maßstab dargestellt Alle Angaben in mm

Stand: 17.06.2019




2369 - FLAME

3135 x 1270 mm


Einseitig verprägt Strukturrapport

Reliefplatte

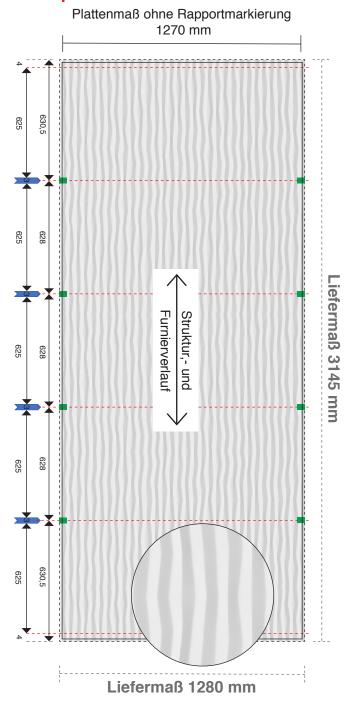

Nicht im Maßstab dargestellt Alle Angaben in mm

Verfügbare Stärken



Neben der Toleranz von +/- 0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 2,8 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

Anmerkung:

Diese technische Zeichnung wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Stand: 17.06.2019