
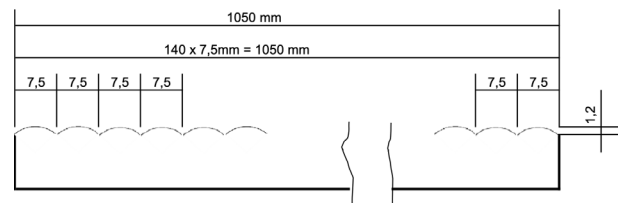


2667 - RIBBED

2450 x 1050 mm

Einseitig verprägt
Kein Strukturrapport

Reliefplatte

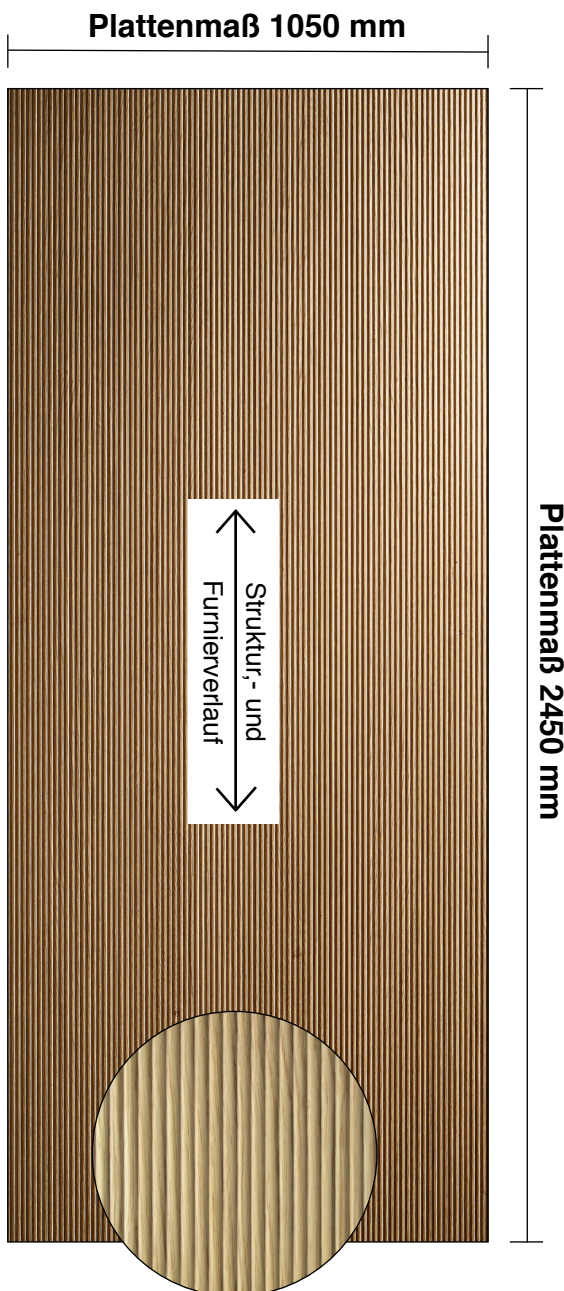

Neben der Toleranz von +/- 0,5 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägtiefe, von max. 1,7 mm auf.

Toleranzen

Höhe, Breite	<600mm	+/- 0,5 mm
	>600mm	+/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

Anmerkung:

Diese technische Zeichnung wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.